

Gripsholm Handdukstork

GKC1350 / GKE1350 och GRC1350 / GRE1350




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1280 mm. (1400 mm inkl. elpatron). Djup: 78-88 mm. c/c röranslutning: 450 mm.
 Röranslutning: ½" RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
GKC1350	Gripsholm grundversion krom	390/203	OBS! EJ för VVC	GKC1350	8756533	4,32 lit	9,90kg	12,20 kg
GKE1350	Gripsholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	GKE1350	8756564	4,32 lit	14,60 kg	18,20 kg
GRC1350	Gripsholm grundversion rostfri	390/203	OBS! EJ för VVC	GRC1350	8756537	4,88 lit	8,20 kg	10,70 kg
GRE1350	Gripsholm elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	GRE1350	8756568	4,88 lit	13,45 kg	17,10 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

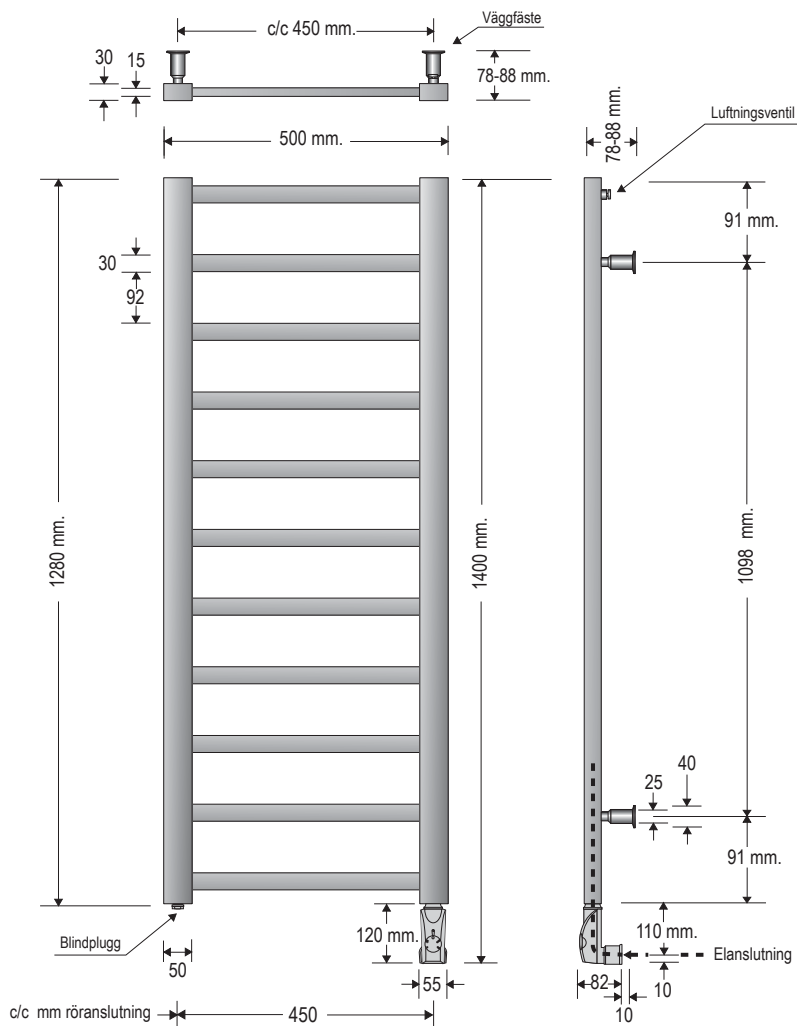

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se