

# Tjolöholm Handdukstork

TJKC1550H / TJKE1550H och TJAC15540H / TJAE1550H



## TEKNISK SPECIFIKATION:


Yta: Krom  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1540 mm. (1660 mm inkl. elpatron). Djup: mm. c/c röranslutning: 100 mm.  
 Röranslutning: G15 neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TJKC1550H	Tjolöholm grundversion krom	352	OBS! EJ för VVC	TJKC1550H	8756	4,2 lit	8,5 kg	10,0 kg
TJKE1550H	Tjolöholm elversion krom	300	Inkl PK30 elpatron	TJKE1550H	8756	4,2 lit	13,5 kg	15,0 kg
TJAC1550H	Tjolöholm grundversion antracit	352	OBS! EJ för VVC	TJAC1550H	8756	4,2 lit	8,5 kg	10,0 kg
TJAE1550H	Tjolöholm elversion antracit	300	Inkl. PS30 elpatron	TJAE1550H	8756	4,2 lit	13,5 kg	15,0 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

### OBS! Här visas elversion

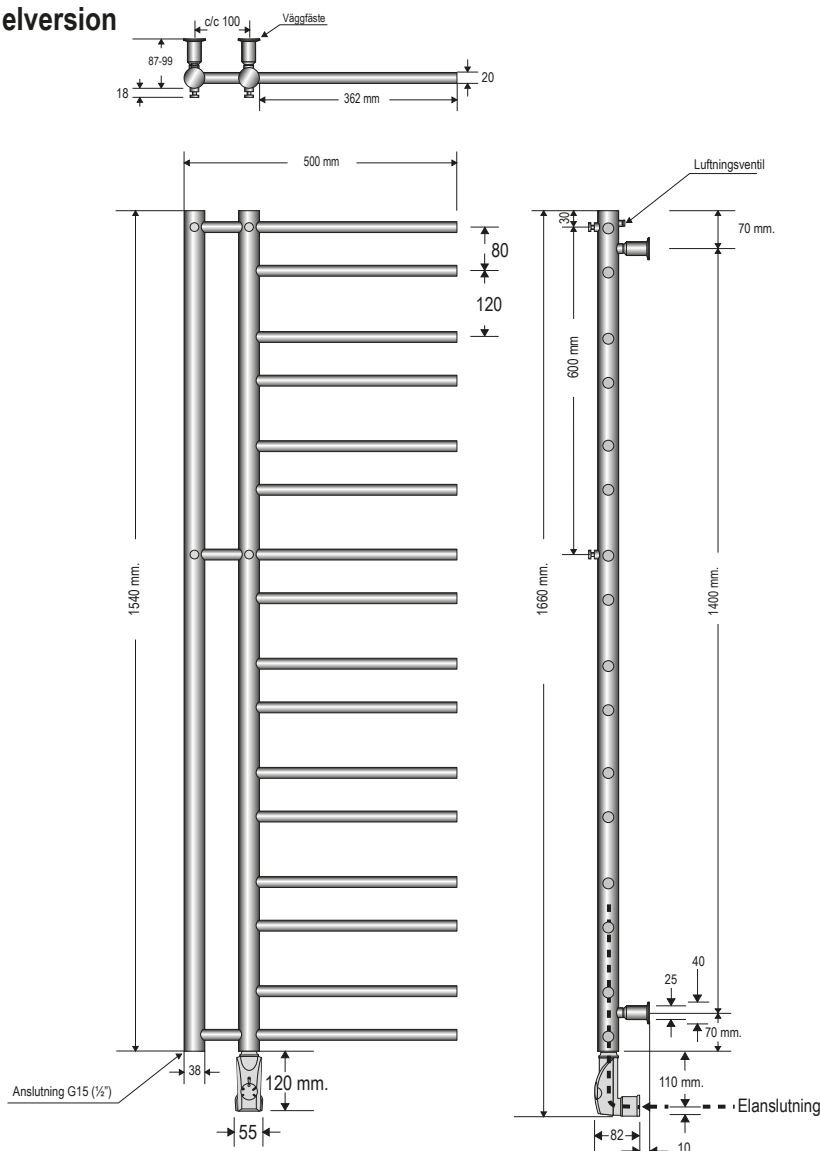

### OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se