

Tjolöholm Handdukstork

TJKC1550V / TJKE1550V och TJSC1550MV / TJSE1550MV



TEKNISK SPECIFIKATION:


Yta: Krom
 Bredd: 500 mm. Höjd: 1540mm. (1660 mm inkl. elpatron). Djup: 105-117mm. c/c röranslutning: 100 mm.
 Röranslutning: G15 neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TJKC1550V	Tjolöholm grundversion krom	352	OBS! EJ för VVC	TJKC1550V	8684467	4,2 lit	8,5 kg	10,0 kg
TJKE1550V	Tjolöholm elversion krom	300	Inkl PK30 elpatron	TJKE1550V	8754042	4,2 lit	13,5 kg	15,0 kg
TJSC1550MV	Tjolöholm grundversion mattsvart	352	OBS! EJ för VVC	TJSC1550MV	8684763	4,2 lit	8,5 kg	10,0 kg
TJSE1550MV	Tjolöholm elversion mattsvart	300	Inkl PS30M elpatron	TJSE1550MV	N/A	4,2 lit	13,5 kg	15,0 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på vänster sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på höger sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

OBS! Här visas elversion

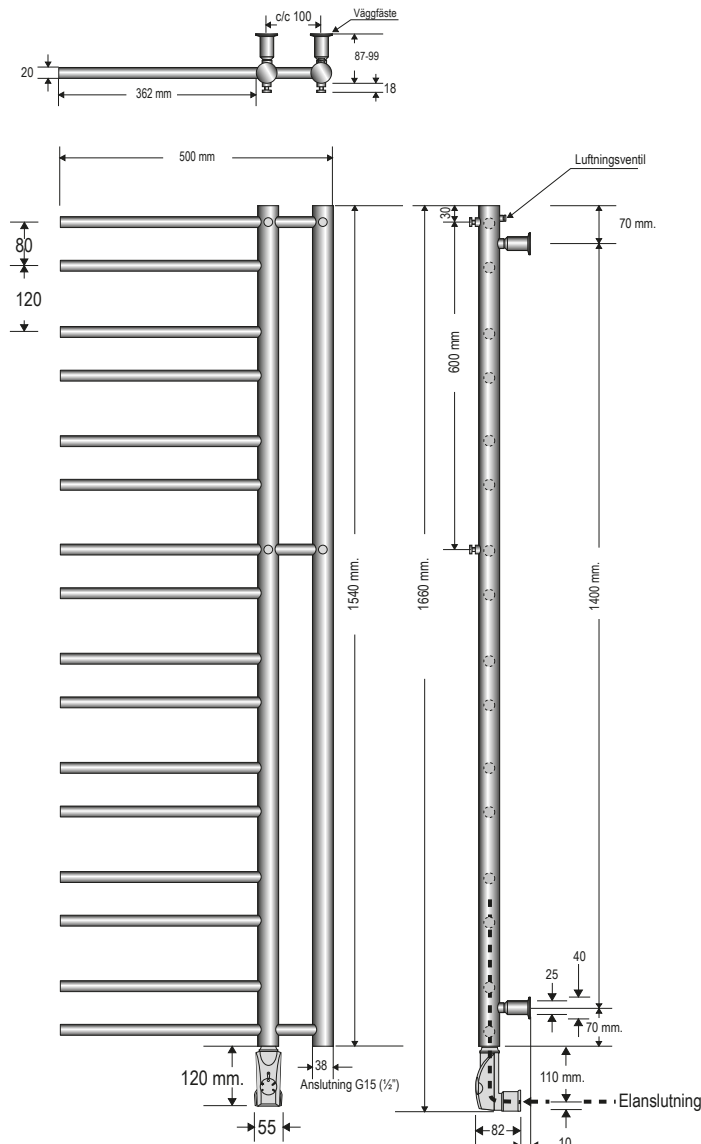

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se