

# Tjolöholm Handdukstork

TJKC0950H / TJKE0950H och TJAC0950H / TJAE0950H



## TEKNISK SPECIFIKATION:


Yta: Krom  
 Bredd: 500 mm. Höjd: 940mm. (1060 mm inkl. elpatron). Djup: mm. c/c röranslutning: 100 mm.  
 Röranslutning: G15 neråt.  
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.  
 Temperaturområde: 0 - 60 °C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.  
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.  
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TJKC0950H	Tjolöholm grundversion krom	216	OBS! EJ för VVC	TJKC0950H	8756	2,8 lit	5,3 kg	6,5 kg
TJKE0950H	Tjolöholm elversion krom	150	Inkl PK15 elpatron	TJKE0950H	8756	2,8 lit	8,8 kg	10,1 kg
TJAC0950H	Tjolöholm grundversion antracit	216	OBS! EJ för VVC	TJAC0950H	8756	2,8 lit	5,3 kg	6,5 kg
TJAE0950H	Tjolöholm elversion antracit	150	Inkl. PS15 elpatron	TJAE0950H	8756	2,8 lit	8,8 kg	10,1 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.  
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.  
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

## OBS! Här visas elversion

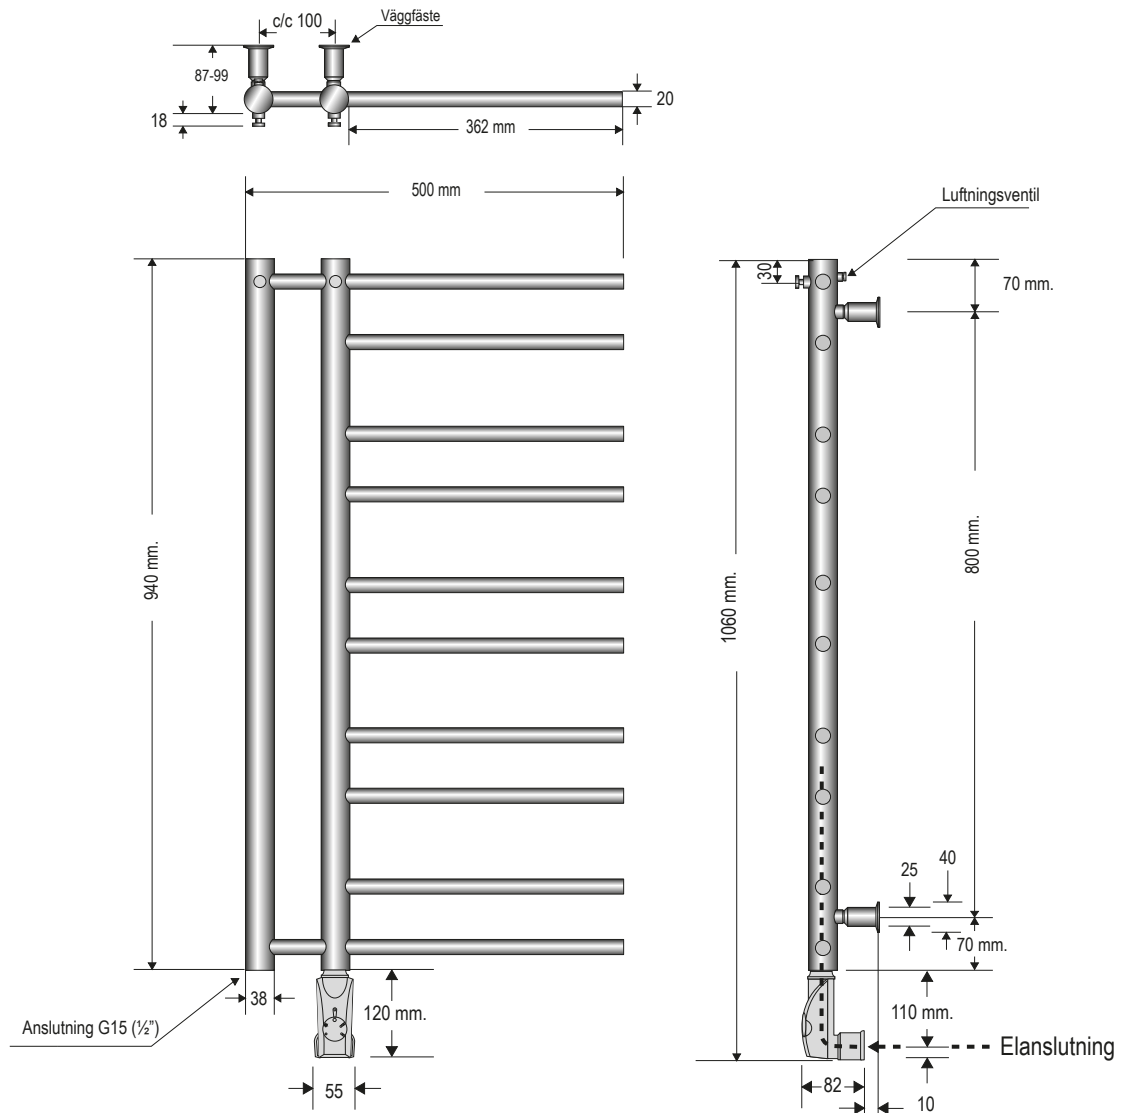

### OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB  
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26  
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg  
 info@nordhem.se

www.nordhem.se