

Tjolöholm Handdukstork

TJKC0950V / TJKE0950V och TJSC0950MV / TJSE0950MV



TEKNISK SPECIFIKATION:


Yta: Krom
 Bredd: 500 mm. Höjd: 940mm. (1060 mm inkl. elpatron). Djup: 105-117mm. c/c röranslutning: 100 mm.
 Röranslutning: G15 neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 7/3. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
TJKC0950V	Tjolöholm grundversion krom	216	OBS! EJ för VVC	TJKC0950V	8684466	2,8 lit	5,3 kg	6,5 kg
TJKE0950V	Tjolöholm elversion krom	150	Inkl PK15 elpatron	TJKE0950V	8754041	2,8 lit	8,8 kg	10,1 kg
TJSC0950MV	Tjolöholm grundversion mattsvart		OBS! EJ för VVC	TJSC0950MV	8684760	2,8 lit	5,3 kg	6,5 kg
TJSE0950MV	Tjolöholm elversion mattsvart		Inkl PS15M elpatron	TJSE0950MV	N/A	2,8 lit	8,8 kg	10,1 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på vänster sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på höger sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

OBS! Här visas elversion

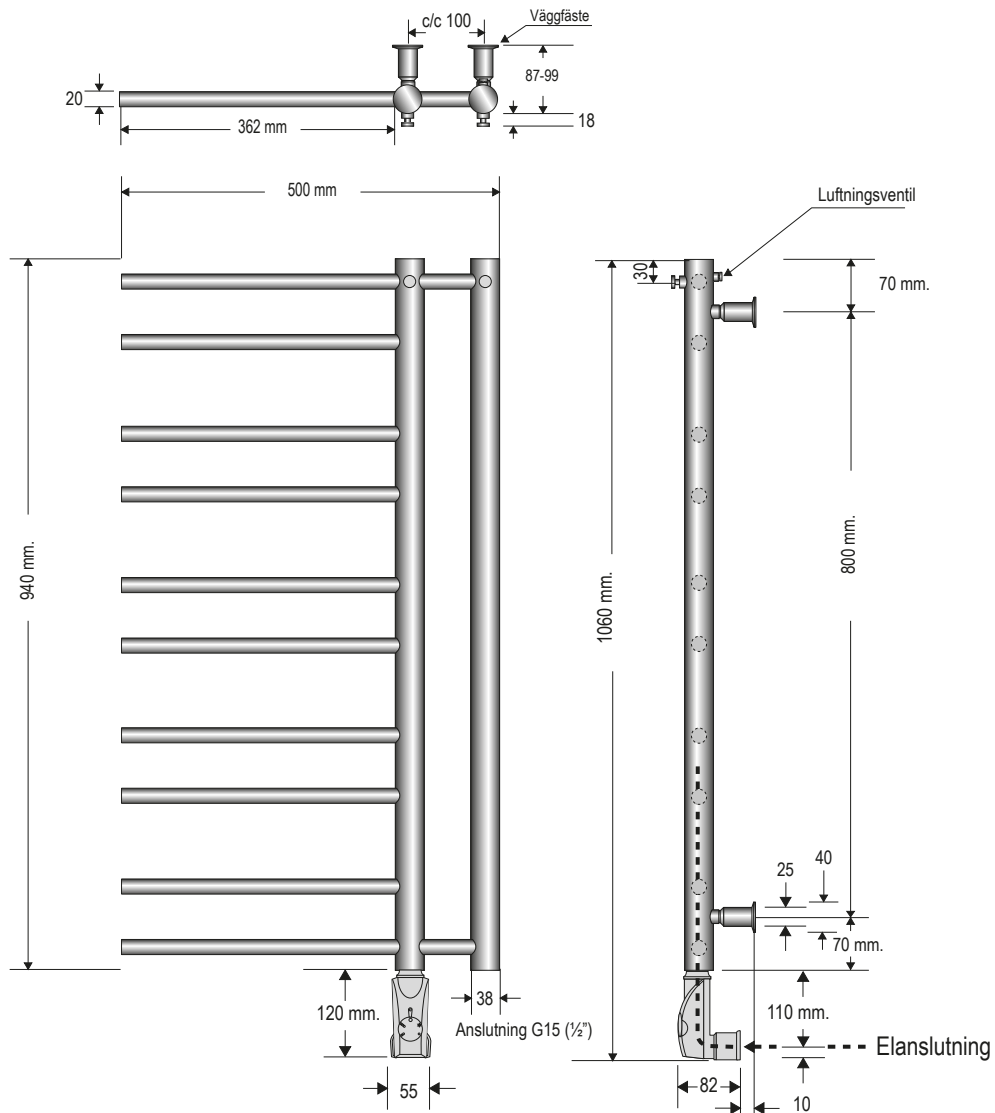

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se