


## Elpatron med kabelanslutning

Kromad elpatron med kabelanslutning KK1 - KK3 - KK6

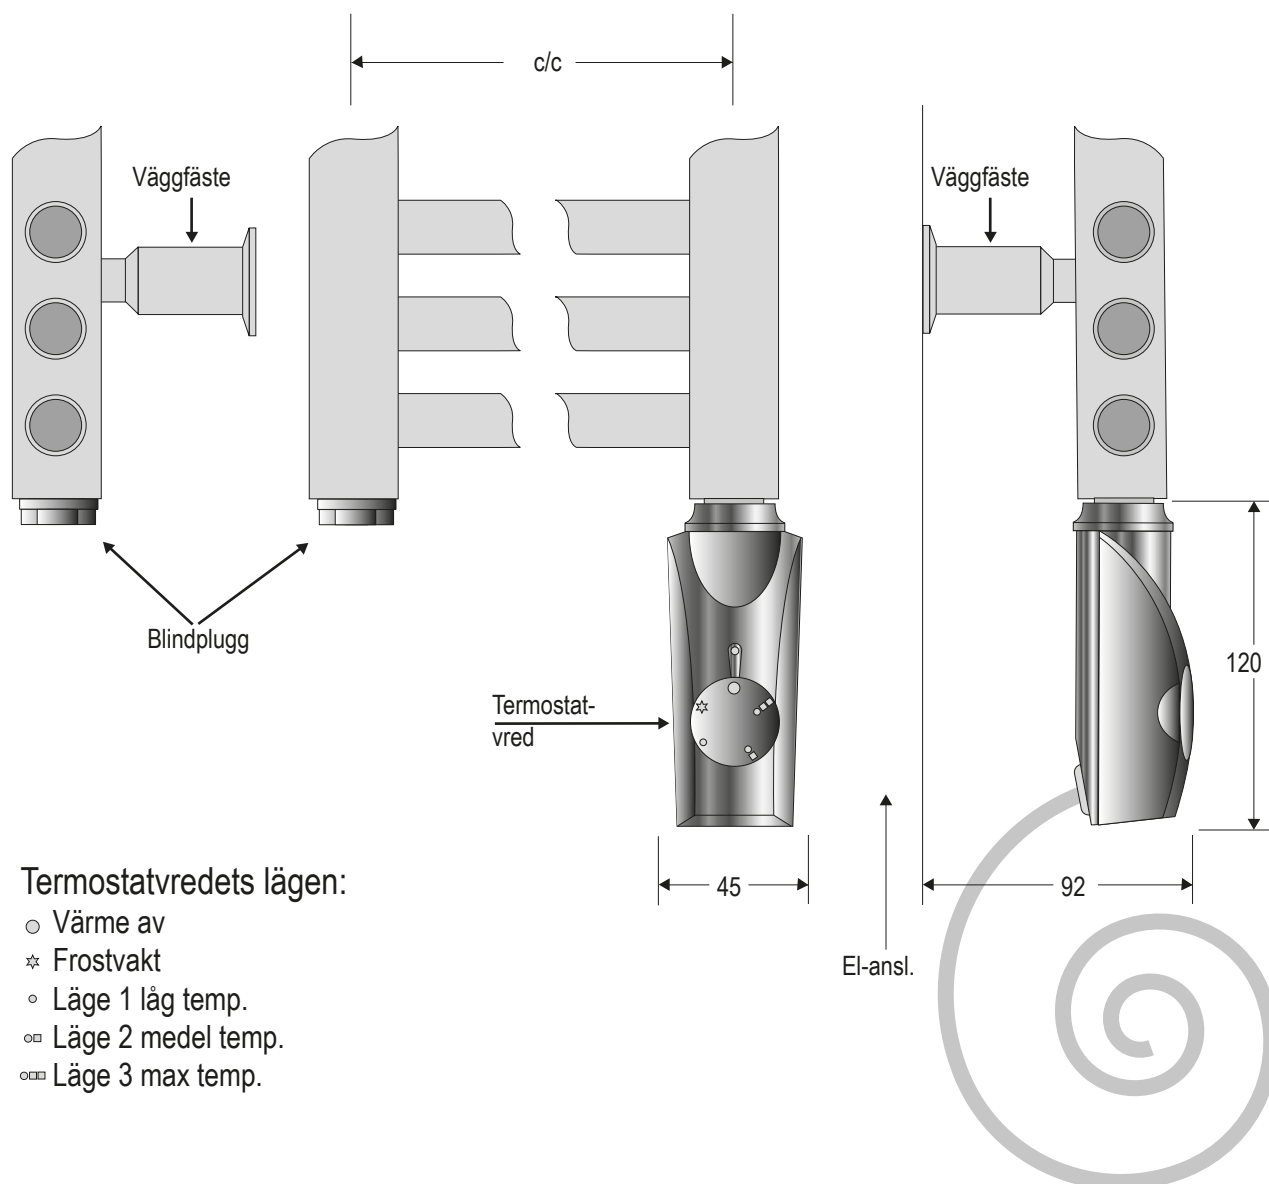

## Termostatvredets lägen:

- Värme av
- ☆ Frostvakt
- Läge 1 låg temp.
- ◻ Läge 2 medel temp.
- ◻◻ Läge 3 max temp.

**Notera:**

Alla måttangivelser i denna skiss är gjorda i mm. C/C-mått i denna skiss samt ev. höjdmått återfinns på den valda handdukstorkens produktblad eller i Nordhems produktkatalog.

Elpatronen ska monteras **ner**till på höger eller vänster sida.

Uppvärmningen av handdukstorken bygger på att det uppvärmda vattnet stiger och skapar cirkulation. Detta medför att de nedre delarna av handdukstorken kan upplevas svalare än de övre.